




**תערוכת:**


- קיר גדר בין מגרש מאורים ושטח פתוח אינטנסיבי יהיה קיר בטון מחופה אבן.
- האבן לחיפוי הקיר תהיה אבן גיר טבעית בגוון בהיר-צהבהב בעיבוד טובה.
- גודל אבן מקסימלי 30x40 ס"מ, גודל מינמלי 30x35 ס"מ.
- מילי טיט צמט בגוון האבן במישקים, רוחב מישקים לא יעלי על 2 ס"מ, פני המישק שקועים 2 מ"מ מפני האבן.
- גובה גדר במקרש האבנה משצי"פ ינוע בין 20 ס"מ מנימוס ל- 110 ס"מ מקסימום מספלט הפיתוח של המקרש.
- גובה גדר במקרש הנמדד משצי"פ ינוע בין 60 ס"מ מנימוס ל- 110 ס"מ מקסימום ממפלט הפיתוח של השצי"פ.
- יש חובת התקנת מעקה בטיחות ע"ג קיר גדר בגבול המקרש במקומות בהם נדרש על-פי תקן ועל פי המפורט בהתחיות.

**מגרש נמוך משצי"פ- חתך**

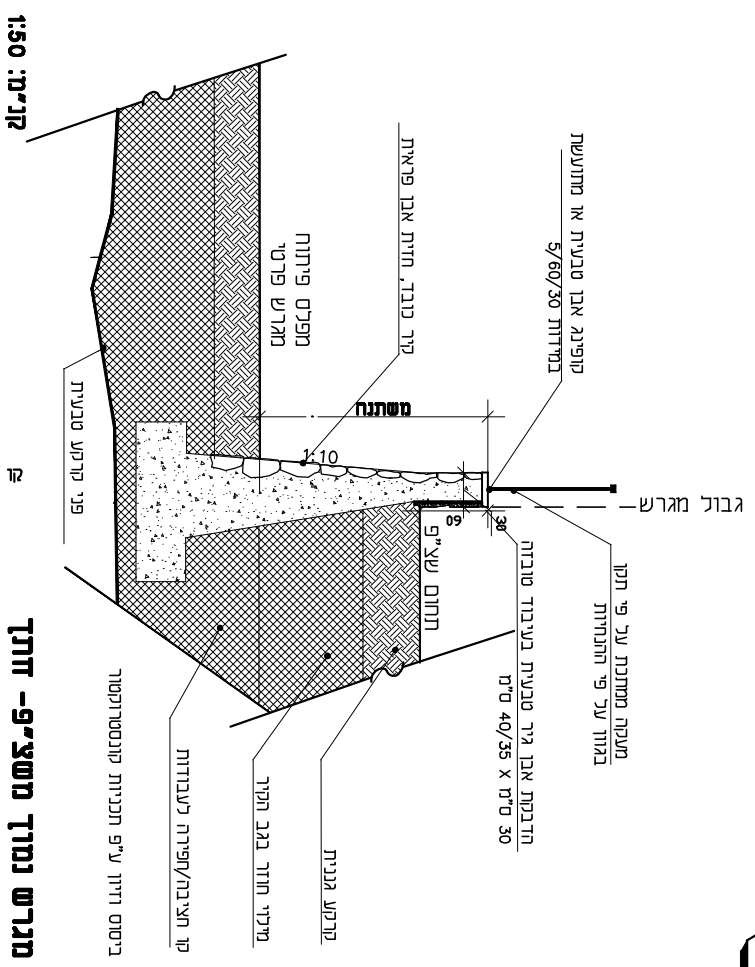

קני"מ: 1:50

**מגרש גבוה משצי"פ- חתך**

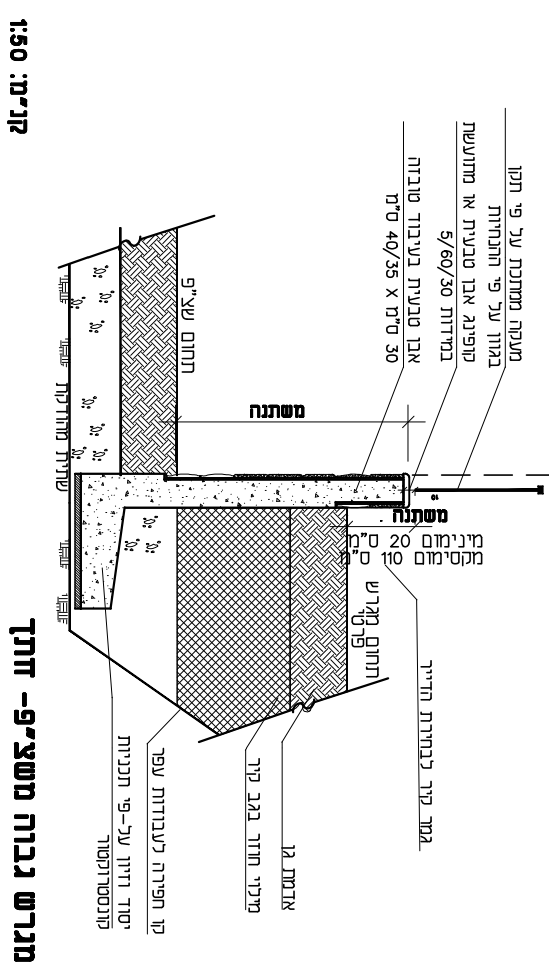

קני"מ: 1:50

5	מסלול	
4	מסלול	
3	מסלול	
2	מסלול	
1	מסלול	
<b>מסמך דריד- תכנית בינוי ופיתוח</b>		
<b>הנחיות ופרטי פיתוח</b>		
תאריך:	25/10/06	
חתימה:	מפורט	
תוכן תעלילון:	פרט מס' זא'- אזוריות הפונה לשצי"פ חזיית צדדית או אזורית הפונה לשצי"פ	
מס' תעלילון:	9	
<b>א.א.א. - אדריכלים ופוגי ערים</b>		
ת"ד 2000, רמת השרון 5100000 מס' תעלילון: 04-04-04-04-04-04 ת"ד 2000, רמת השרון 5100000		