



פרט מס' 10 קיר גדר קדמי - חזית

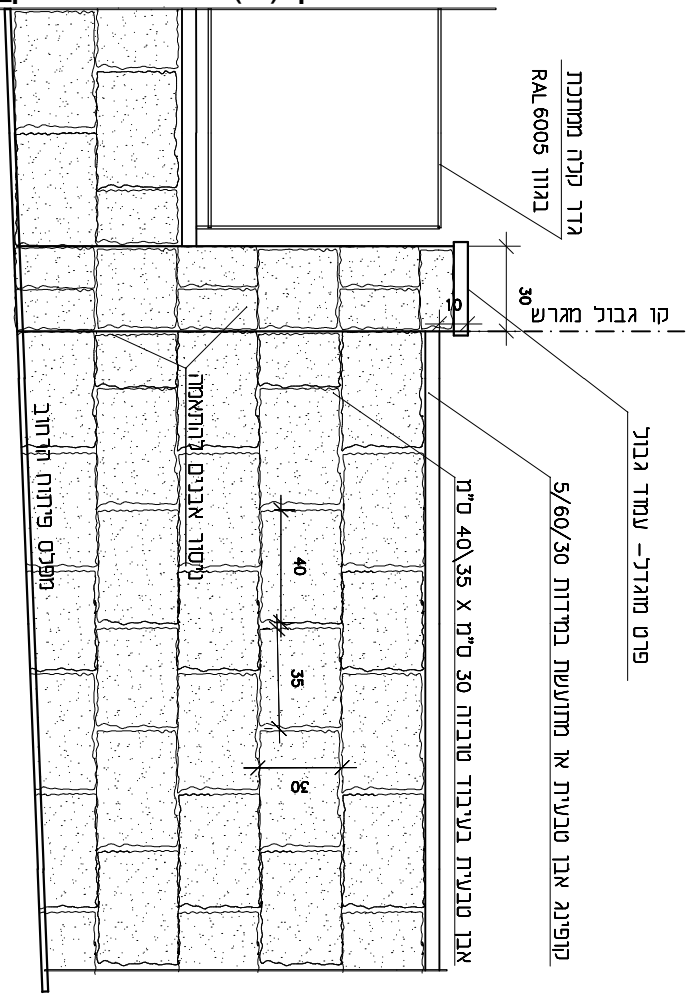


קני"מ: 25:1

חזית

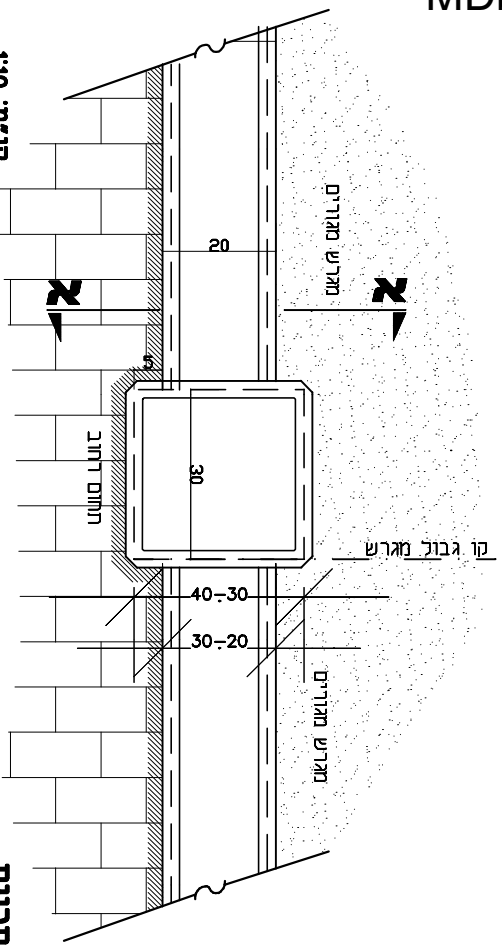

קני"מ: 10:1

תכנית

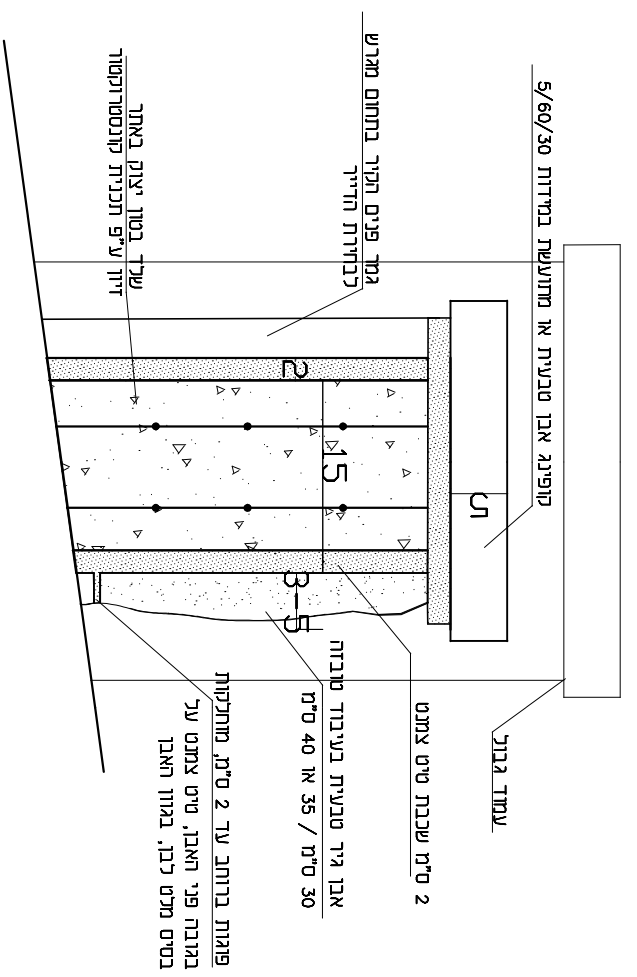

קני"מ: 5:1

פרט מוגדל - קופינג קיר

הערות:

- קיר גדר בחזית ממש יחיה קיר בטון מזוין מחופה אבו.
- האבו לרופי הקיר תחיה אבו גיר טבעית במוון ברילי-צחבת בעיבוד טובדה.
- מבה הקיר הבנוי ינוע ביו מינימום 60 ס"מ למקסימום 150 ס"מ. במידה וקיימים הפרשי מובה מבוהים יותר תבוע מאחורי הקיר מסלעה לפי פרט 1-ה.
- גודל אבו מנטימלי 30X40 ס"מ, גודל מינמלי 30X35 ס"מ.
- מילי טיט צמנט במוון האבו במישקים, רוחב מישקים לא יעלו על 2 ס"מ, פני המישק שקועים 2 מ"מ מפני האבו.
- בצמוד לקו גבול בין שני ממש ממש ממש וכו בצמוד לממחה לאצירת אשפה יבוצעו עמודי גבול. עמוד המבול יהיה מבה ב-10 ס"מ מפני המדד הסמוכה וכולט ב-5 ס"מ לתחום הרחוב בהתאם לפרט.
- יש חובה תקנת מעקה בסיחות ע"א קיר גדר בגבול על-פי הפרט במקומות בהם נדרש על פי חקן.

5	מסמך	
4	מסמך	
3	מסמך	
2	מסמך	
1	מסמך	
מסמך שותף		
משמר זריד - תכנית ביניו ופיתוח		
הנדסאות ופרטי פיתוח		
תאריך: 25/10/06		
מספר:		
מספר:		
פרט מס' 10-2: קיר גדר קדמי - חזית		
מסמך תכנון:		
6		
א.א.א. - אדריכלים ופוג קיום		
ת"ד 1170, רחוב ג' ירושלים 9100-00		
טל' 052-5111111 - פקס 052-5111112		
www.a.a.a.co.il		