




פרט מס' ו-ה קיר חזית במגרש הגבוה מעל 2 מי מדרג

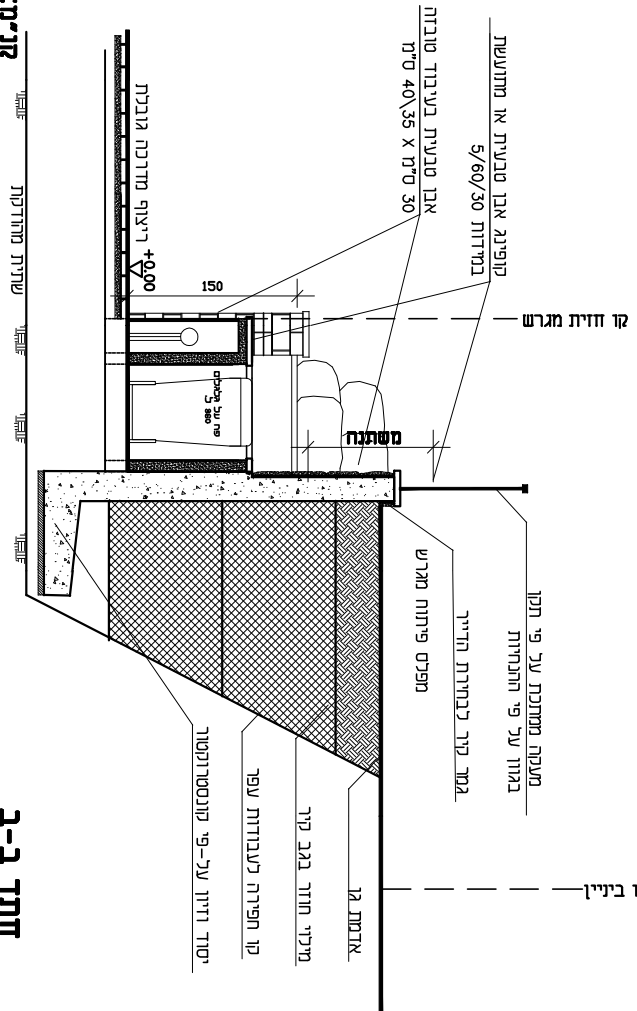

הערות:

- הפרט הנו פרט אודי-נלי, הנכית לכיצוע חונן ע"י קונסטרוקטור.
- לא יבנו קירות בחזית מארש שגובהם עולה על 150 ס"מ. במידה וקיים צורך למגרש על הפיש גבולות גדולים יותר תבנה מאחורי חילי מסלעה.
- המסלעה תהיה בצמוד לקיר החמון. מובה קיר החזית יהיה 150 ס"מ לכל אורכו, המסלעה שמתאחזת תספוג את הפרט הגובה.
- קיר תומך בחזית מארש יבוצע על פי פרט 1-ג.
- אבני המסלעה יהיו אבני גיר טבעיות בעלות צורה פראית, במזון צהובת בחיר.
- מודל אבנים אורז: 120-75 ס"מ, רוחב: 40-50 ס"מ, גובה 50 ס"מ.
- שורת אבנים תחתונה במסלעה תהיה שקועה לפחות 20 ס"מ מפני מפלס הקרקע בגב קיר החמון.
- כל אבן תונח בחפיפה של לפחות 75 אחוז על אבן תחתונה לה, ובישפוע קל של 10-5 אחוז לכל היותר.
- יש לשמור על אופקיות האבנים המונחות, במידה וצורת האבן הטבעית מונעת תנחה אופקית יש להשתמש באבנים קטנות יותר לפילוסה
- יש להדק את קרקע החירי לאחר הנתח כל שורת אבנים במקטע מובצע. החירוק יבוצע בשכבות של 15 ס"מ באמצעות מכשיר יבלציוני (מזבקה)
- כל אבן חלל משורה שניה תונח בחלוקה שווה על 2 אבנים תחתונות לה, ובכל מקרה לא תונח אבן על גבי אבן בחפיפה מלאה
- יש להקפיד ולתקח את האבן כך שפאתה הטבעית יותר תפנה תמיד החוצה.
- שיפוע מקסימלי לחסלעה לא יעלה על יחס של 1:3

חתך ב-ב

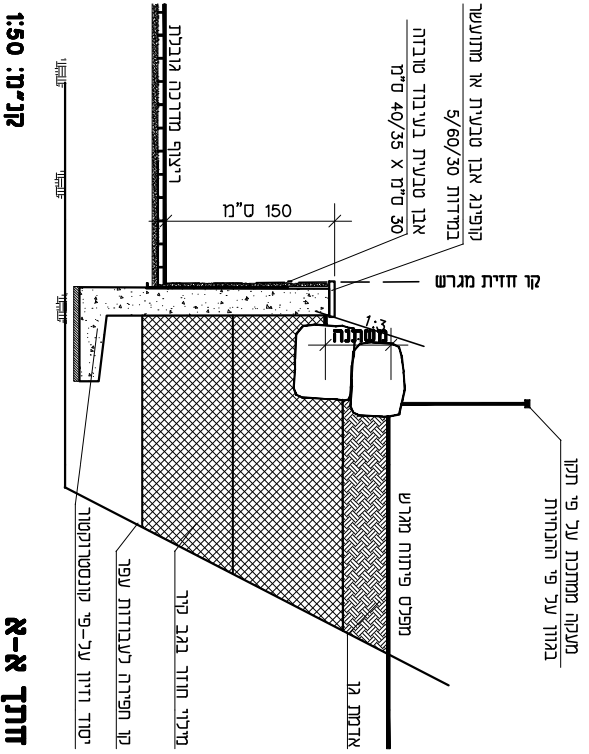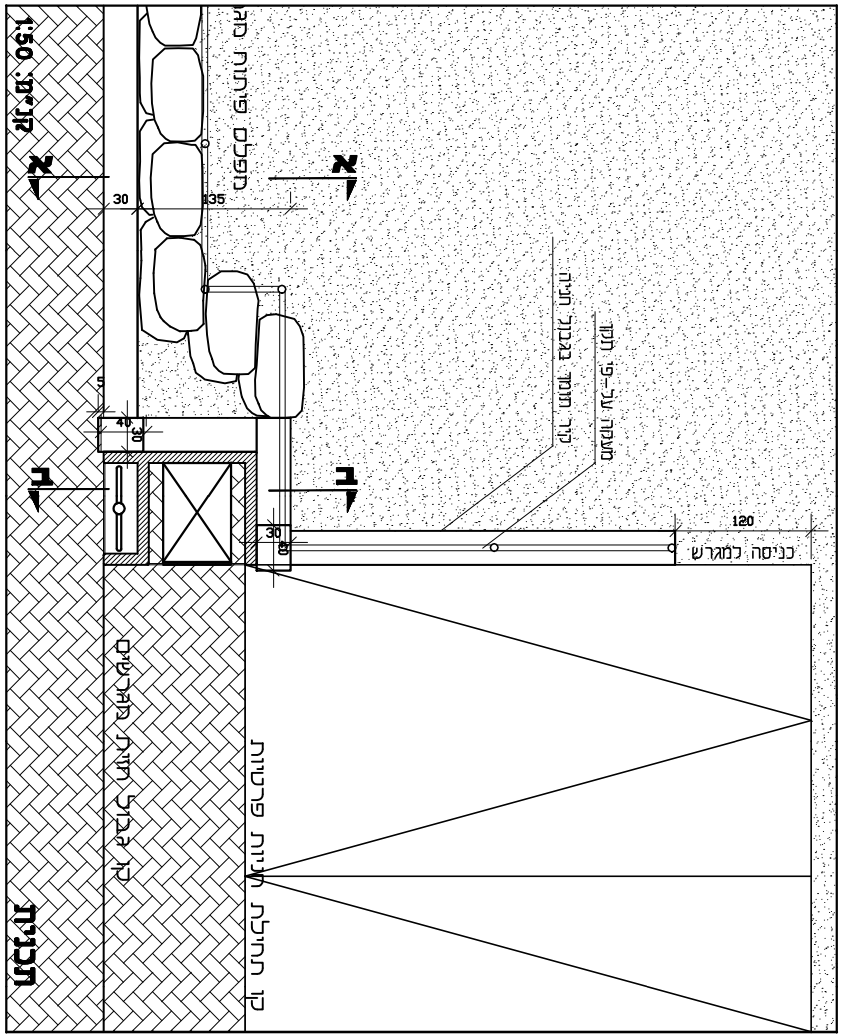

5	
4	
3	
2	
1	מס' חשבונית
מסמך זיכרון - תכנית בינוי ופיתוח	
תאריך:	25/10/06
חתימה:	מספרית
תוכן תמליל:	פרט מס' ו-ה קיר חזית במגרש הגבוה מעל 2 מי מדרג
מס' תמליל:	8
א.א.א. - אדריכלים ופוגל ערים	
יו"ר: אדריכל אריאל אבנר מנהל: אדריכלית אילנה אבנר משרד: אדריכלים ופוגל ערים - א.א.א. ת"ד 1000, רמת השרון 5010000	

קו"מ: 1:50

חתך א-א